


SIVIPLIA

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Rev1.0
May-17


Versione acciaio / Steel version / Version acier

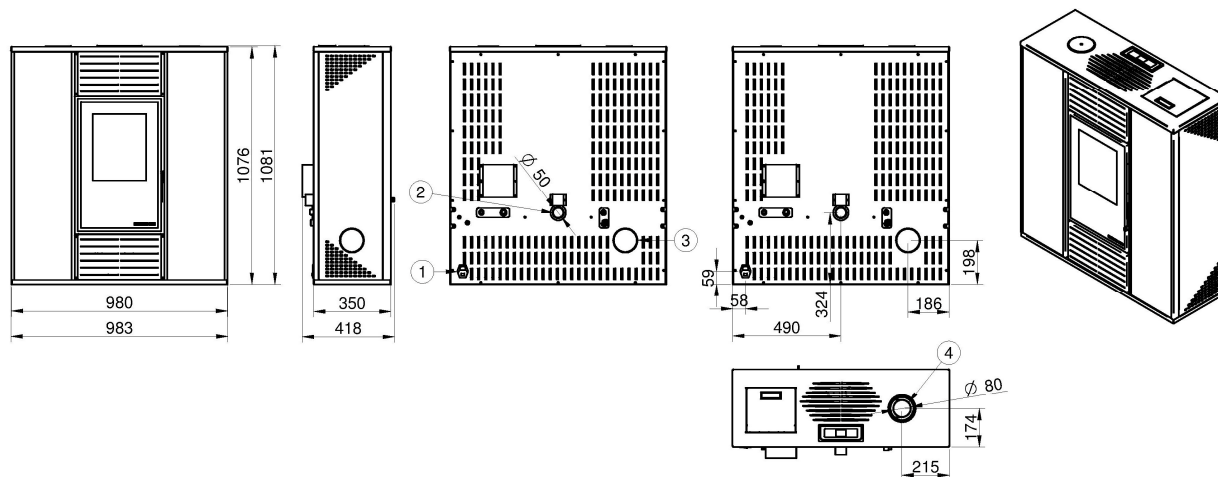

1	Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation
2	Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion
3	Uscita fumi posteriore / Rear fumes outlet / Sortie des fumées postérieur
4	Uscita fumi superiore / Top fumes outlet / Sortie des fumées supérieur

Versione acciaio / Steel version / Version acier

- 1- Tubo scarico H2O valvola sicurezza / Safety valve H2O outlet / Tuyau évacuation valvule de sécurité ½"
- 2- Mandata H2O termosifoni ¾" / H2O radiators lock ¾" / Raccord départ chauffage ¾"
- 3- Entrata H2O linea idrica ½" / H2O waterworks intake ½" / Raccord de remplissage ½"
- 4- Ritorno H2O termosifoni ¾" / H2O radiators return ¾" / Raccord retour chauffage ¾"

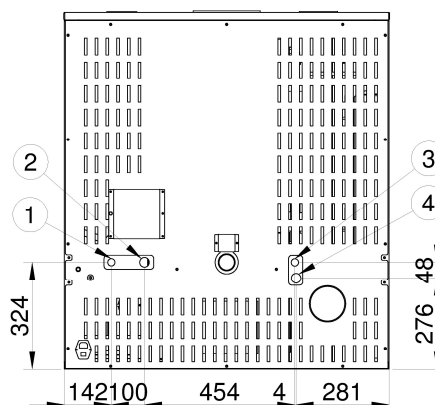

SIVIPLIA

Rev1.0
May-17

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

	MIN	MAX
Potenza introdotta / Introduced power / Puissance introduit:	7,98 kW	18,5 kW
Potenza resa all'acqua min/max / H2O power min/max / Puissance H2O min/max:	5,7 kW	14 kW
Potenza resa per convezione e irraggiamento / Convective and irradiated power / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance:	1,4 kW	2,5 kW
Rendimento / Efficiency / Rendement:	89 %	89 %
Volume riscaldabile / Heating capacity / Volume chauffable:	180 m ³	465 m ³
Consumo orario / Pellet consumption / Consommation horaire:	1,7 kg/h	4 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie:	5,5 h	13 h
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:	230 V	50 Hz
Temperatura fumi / Combustion fumes temperature / Température de sortie des gaz:	108 °C	165 °C
Massa fumi / Combustion fumes mass / Masse de gaz de combustion:	10 g/s	12,4 g/s
CO misurato al 13% di ossigeno / Measured CO at 13% O ₂ / CO mesuré au 13% O ₂ :	140 ppm	110 ppm
Particolato emesso al 13% di ossigeno / Fine particles measured at 13% O ₂ / Pudres mesuré au 13% O ₂ puissance max:	10 mg/Nm ³	
OGC misurato al 13% di ossigeno / Measured ogc at 13% O ₂ / OGC mesuré au 13% O ₂	6 mg/Nm ³	
Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:	91 W	
Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du reservoir:	22 Kg	
Capienza caldaia / Boiler capacity / Contenu d'eau thermo-poele:	12 L	
Pressione di esercizio massima / Maximum operating pressure / Pression d'exercice max. :	1,5 Bar	
Vaso di espansione / Expansion vessel / Vase d'expansion:	8 L	
Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:	10-12 Pa	
Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:	50 mm	
Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:	80 mm	
Peso acciaio/ceramica / Weight steel/ceramic / Poids acier/céramique:	160 Kg 170	
Distanza di sicurezza da materiali infiammabili (Lato, Schiena e Fondo) / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials (Side, Back and Ground) / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables (derrière, côté et inférieur):	S	200 mm
	B	100 mm
	G	0 mm
Combustibile / Fuel / Combustible:	Pellet Ø6mm	

- Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE
- Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital
- Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire
- Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance
- Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique
- Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables