

HOME & GARDEN  
**UMBE**

## HOME & GARDEN UMBE

Dopo il successo riscontrato con i primi sei modelli introdotti nel mercato, SOVIL ha recentemente ampliato la gamma della linea UMBE. Applique e plafoniere realizzate in alluminio con diffusori in materiale termoplastico o vetro a seconda dei modelli, con nuovi colori tra cui il bianco, adatto anche per l'inserimento in ambienti interni.

Sono stati mantenuti lo stile minimale ed i volumi curvilinei che conferiscono un look moderno, leggero ed elegante. La linea UMBE, così come tutta la produzione SOVIL, nasce per le applicazioni outdoor. I nuovi punti luce, con grado di protezione IP54, sono ideali per arredare ambienti residenziali come terrazze, balconi e verande ma riscontrano un ottimo risultato anche quando vengono utilizzati in ambienti indoor come corridoi, living, bagni o cucine.






490



Applique con struttura in pressofusione di alluminio •  
Diffusore in termoplastico satinato • Adatta per lampade  
(H max 140 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

490/16 Grigio EAN: 8020588193194  
490/72 Alluminio EAN: 8020588193170

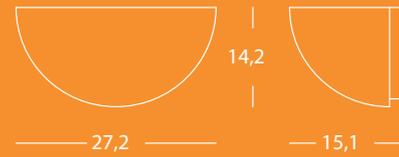

490/16

490/72




# 415

|      |      |         |
|------|------|---------|
| CE   | CL I | 230V    |
| IP54 | E27  | max 25W |

Applique con struttura in pressofusione di alluminio • Diffusori in vetro trasparente • Adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico (H max 108 mm, Ø max 45 mm).

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 415/02 Bianco    | EAN: 8020588208027 |
| 415/16 Grigio    | EAN: 8020588208010 |
| 415/72 Alluminio | EAN: 8020588208003 |

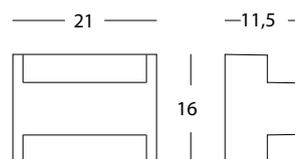

415/02

415/72

415/16




413

|      |      |            |
|------|------|------------|
| CE   | CL I | 230V       |
| IP54 | E27  | max<br>60W |

Appliche con struttura in pressofusione di alluminio • Diffusori in vetro e termoplastico satinato • Adatta per lampade (H max 150 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

413/16 Grigio EAN: 8020588208072

413/72 Alluminio EAN: 8020588208065



413/16

413/72

492

|      |      |            |
|------|------|------------|
| CE   | CL I | 230V       |
| IP54 | E27  | max<br>60W |

Applique con struttura in pressofusione di alluminio •  
Diffusore in termoplastico opalino • Adatta per lampade  
(H max 180 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

492/16 Grigio

EAN: 8020588866180



492/16



# 473

|      |      |            |
|------|------|------------|
| CE   | Cl I | 230V       |
| IP44 | E27  | max<br>60W |



Applique con struttura in pressofusione di alluminio  
 • Diffusore in termoplastico opalino • Adatta per lampade  
 (H max 145 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 473/16 Grigio    | EAN: 8020588235061 |
| 473/36 Corten    | EAN: 8020588214417 |
| 473/72 Alluminio | EAN: 8034172001161 |



473/16

473/36



473/72

474



474/72

Appliche con struttura in pressofusione di alluminio  
 • Diffusore in termoplastico opalino • Adatta per lampade  
 (H max 145 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 474/16 Grigio    | EAN: 8020588235016 |
| 474/36 Corten    | EAN: 8020588214400 |
| 474/72 Alluminio | EAN: 8034172001178 |



474/36

474/16






# 472

|      |      |         |
|------|------|---------|
| CE   | CL I | 230V    |
| IP54 | E27  | max 60W |



Applique con struttura in pressofusione di alluminio •  
 Diffusore in termoplastico satinato • Adatta per lampade  
 H max 160 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

472/16 Grigio EAN: 8020588208119  
 472/72 Alluminio EAN: 8020588208102

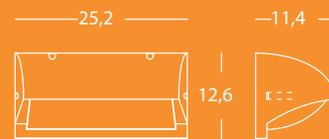

472/16




472/72



414/02



414



Appliche con struttura in pressofusione di alluminio  
• Diffusore in termoplastico satinato • Adatta per lampade (H max 140 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 414/02 Bianco    | EAN: 8020588208058 |
| 414/16 Grigio    | EAN: 8020588208041 |
| 414/72 Alluminio | EAN: 8020588208034 |



UP&DOWN



414/72

414/16

414/02






# 412

|      |      |            |
|------|------|------------|
| CE   | CL I | 230V       |
| IP54 | E27  | max<br>60W |

Applique o Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio • Diffusore in termoplastico satinato • Adatta per lampade (H max 160 mm, Ø max 60 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

412/02 Bianco  
412/16 Grigio

EAN: 8020588208096  
EAN: 8020588208089

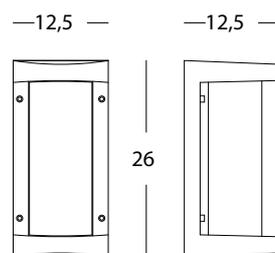

412/02

412/16




493

|      |      |            |
|------|------|------------|
| CE   | Cl I | 230V       |
| IP54 | E27  | max<br>40W |

Applique con struttura in pressofusione di alluminio •  
Diffusore in termoplastico satinato • Adatta per lampade  
(H max 180 mm, Ø max 50 mm) ad incandescenza e  
risparmio energetico.

493/06 Nero EAN: 8020588213755  
493/72 Alluminio EAN: 8020588866173

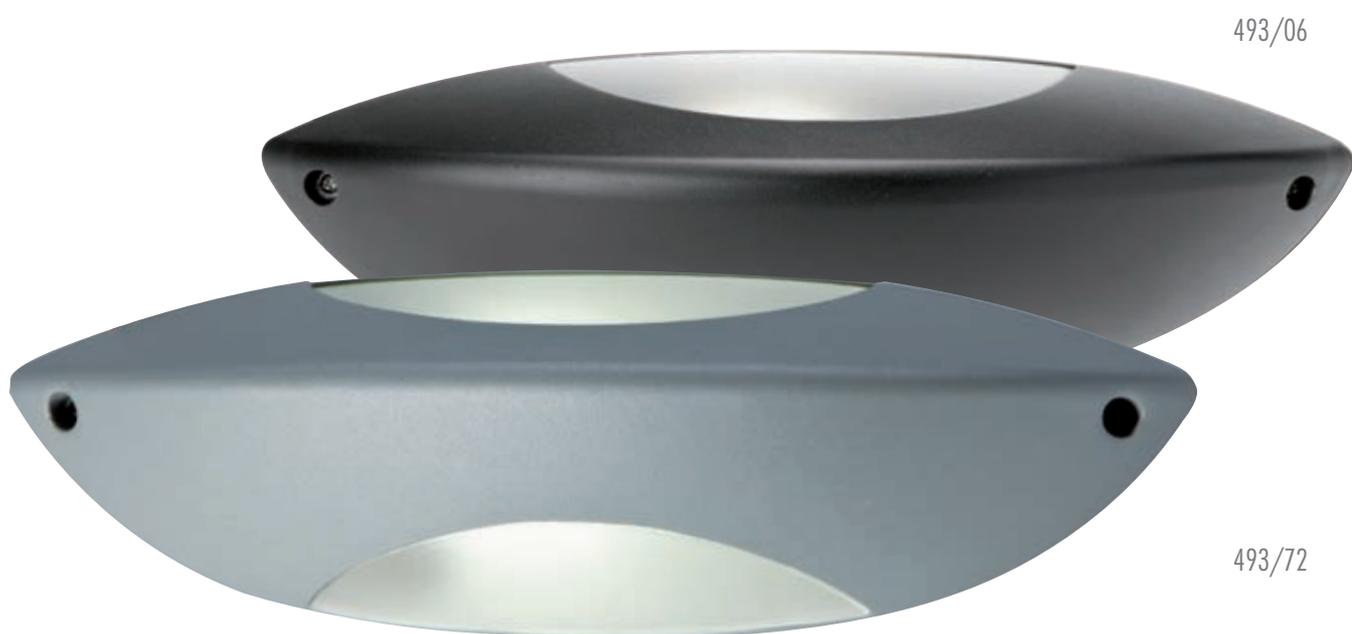

493/06

493/72



LIVDS®  
LIVDS

sovil®  
ILLUMINAZIONE

Sovil srl

Via Crescenzio, 82 00193 Roma

Sede Operativa ed Amministrativa:

Strada Statale n° 204 Ortana - Loc. Sanguetta

01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)

Tel. (+39) 0761 759303 • Fax. (+39) 0761 759355

[www.sovil.com](http://www.sovil.com) • [info@sovil.com](mailto:info@sovil.com)

