


# LISBONA

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Rev1.0  
May-17

Versione acciaio / Steel version / Version acier

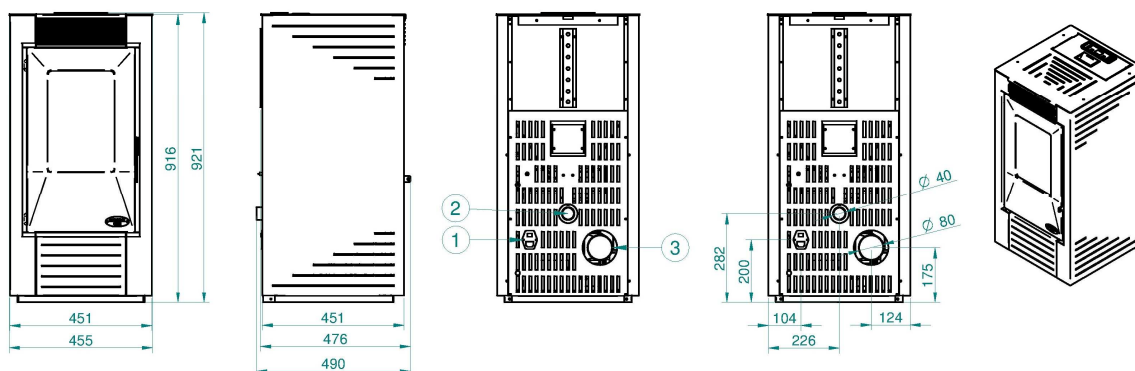

1	Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation
2	Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion
3	Uscita fumi / Fumes outlet / Sortie des fumées

# LISBONA

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Rev1.0  
May-17

	MIN	MAX
Potenza introdotta / Introduced power / Puissance introduit:	3,63 kW	8,21 kW
Potenza resa per convezione e irraggiamento / Convectonal and irradiated power / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance:	3,21 kW	7,1 kW
Rendimento / Efficiency / Rendement:	88,45 %	86,75 %
Volume riscaldabile / Heating capacity / Volume chauffable:	105 m <sup>3</sup>	235 m <sup>3</sup>
Consumo orario / Pellet consumption / Consommation horaire:	0,74 kg/h	1,68 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie:	11 h	24 h
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:	230 V	50 Hz
Temperatura fumi / Combustion fumes temperature / Température de sortie des gaz:	117 °C	193 °C
Massa fumi / Combustion fumes mass / Masse de gaz de combustion:	4,11 g/s	5,41 g/s
CO misurato al 13% di ossigeno / Measured CO at 13% O <sub>2</sub> / CO mesuré au 13% O <sub>2</sub> :	266 ppm	354 ppm
Particolato emesso al 13% di ossigeno / Fine particles measured at 13% O <sub>2</sub> / Pudres mesuré au 13% O <sub>2</sub> puissance max:	36,1 mg/Nm <sup>3</sup>	
OGC misurato al 13% di ossigeno/ Measured ogc at 13% O <sub>2</sub> / OGC mesuré au 13% O <sub>2</sub>	- mg/Nm <sup>3</sup>	
Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:	110 W	
Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du reservoir:	18 Kg	
Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:	10 Pa	
Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:	40 mm	
Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:	80 mm	
Peso / Weight / Poids:	95 Kg	
Distanza di sicurezza da materiali infiammabili (Lato, Schiena e Fondo) / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials (Side, Back and Ground) / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables (derrière, côté et inférieur):	S	200 mm
	B	200 mm
	G	0 mm
Combustibile / Fuel / Combustible:	Pellet Ø6mm	

- Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE
- Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital
- Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire
- Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance
- Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique
- Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables